



単位mm

品番	接続できる ケイフレックス	挿入できる ケーブル 外径		袋ナット		本体フランジ		φ d	φ I	L 1	L 2	接続できるねじ JIS B 0202		重量 (g)							
		最大	最小	対角距離 φ A	二面幅	対角距離 φ B	二面幅					φ S 1	呼び								
KMHOG 10 08	10	8.0	4	27.5	24.9	27.2	26.0	8.3	8.5	8.0	47	20.9	G1/2	75							
KMHOG 12 08	※	8.0	4	30.4	27.5	27.2	26.0	8.3	10.8	8.0	48	20.9	G1/2	83							
KMHOG 12 10															12	10.0	8	10.8	50	87	
KMHOG 16 08															16	8.0	4	34.2	31.0	27.2	26.0
KMHOG 16 12	12.0	8	12.3	14.3	8.0	50	98														
KMHOG 16 14	14.0	12	30.3	29.0	14.3	51	167														

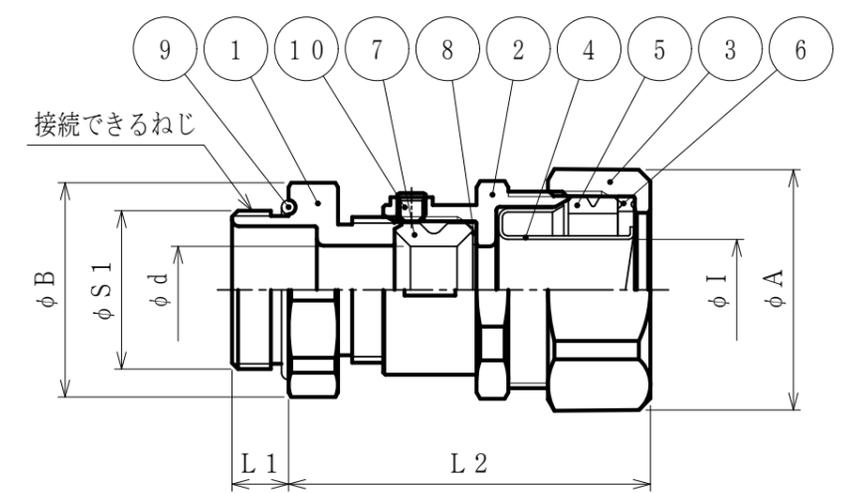

※KMS, KMV, KPF, KIC, KIH, KIV, KMEC, KPBF, KUU, KCS, KMB, KIB, KM, KI

- 注1. ビニル被覆ケイフレックスをリミットスイッチ等のめねじに接続するための
ストレート形の管用平行ねじ付き亜鉛合金ダイカスト製ケーブル固定型コネクタです。
- 2. 品番は、次のとおりです。

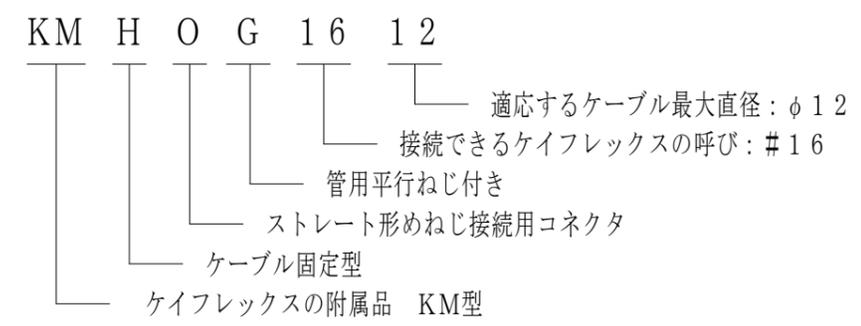

- 3. 本製品には、石綿を使用しておりません。
- 4. 本製品は、RoHS対応商品です。

10	六角穴付き止めねじ	1	SUS	(くぼみ先) M4×4
9	Oリング	1	NBR	
8	ワッシャ (2)	1	PA	
7	グランドパッキン (2)	1	NBR	
6	ワッシャ (1)	1	PA	
5	グランドパッキン (1)	1	NBR	
4	フェラル	1	SPCE	電気亜鉛めっき
3	袋ナット	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
2	本体 (2)	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
1	本体 (1)	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処 理 ・ 摘 要

株式会社 三桂製作所 技術部 SANKEI	品名 ケイフレックスの附属品 めねじ接続用管用平行ねじ付き ケーブル固定型コネクタ	三角法	承認	吉元	
		訂正回数	審査	福本	
		3	設計	辻口	
日付	2022.12.01	型式	KMHOG	図番	4KFS1391