



納入仕様書

品番
 標準品 (黒色) : EMS3M4
 ライトグレー色 : EMS3M4LG
 アイボリー色 : EMS3M4IV

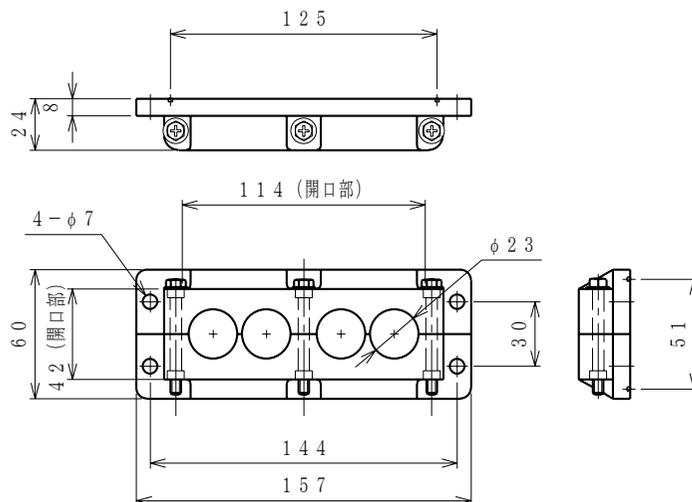

品番
 標準品 (黒色) : EMS3M8
 ライトグレー色 : EMS3M8LG
 アイボリー色 : EMS3M8IV

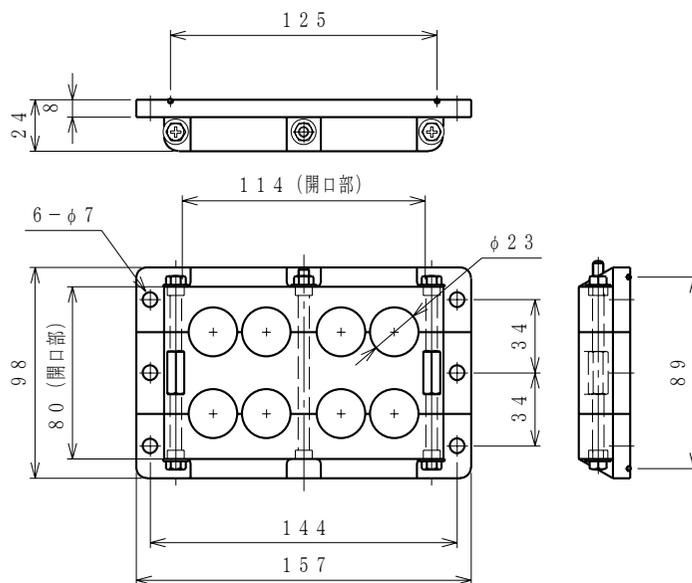

φ23用パッキン

| 品番 | 組合せ部品 | 名称 | 適用ケーブル外径/ケイフレックス | 材質 |
|----------|-----------|------------|-------------------|-----|
| EM23P0 | EM23P0 | 止め用パッキン | — | NBR |
| EM23P7 | EM23P7 | φ7用パッキン | φ7 ~ φ9 | NBR |
| EM23P9 | EM23P9 | φ9用パッキン | φ9 ~ φ11 | NBR |
| EM23P11 | EM23P11 | φ11用パッキン | φ11 ~ φ13 | NBR |
| EM23P13 | EM23P13 | φ13用パッキン | φ13 ~ φ15 | NBR |
| EM23P15 | EM23P15 | φ15用パッキン | φ15 ~ φ17 /KPF10 | NBR |
| EM23P17 | EM23P17 | φ17用パッキン | φ17 ~ φ19 /KPF12 | NBR |
| EM23P19 | EM23P19 | φ19用パッキン | φ19 ~ φ21 | NBR |
| EM23P21 | EM23P21 | φ21用パッキン | φ21 ~ φ22.5/KPF16 | NBR |
| EM23P16M | EM23P16MA | KMS16用パッキン | KMS16 | TPE |
| | EM23P16MB | | | |

- 注1. φ23の穴には外径φ7~φ22.5のケーブルとケイフレックス Type KMS16が適応できます。
 2. パッキンは別の手配下さい。
 3. ケーブル用パッキン (EM23P※) は2個で1セットです。
 KMS用パッキン (EM23P※M) はEM23P※MA1個とEM23P※MB1個との組合せで1セットです。
 4. 防塵、防水はIP65 (耐圧3kPa) です。
 5. φ3コードパッキンのコーナーには、R3の丸みが付いています。

| | | | | |
|-----|-----------------|----------|-------------|-------|
| 8 | M5ワッシャ | SH10R10E | 三価ユニクロ | |
| 7 | M5六角ナット (長さ20) | SUM31相当品 | 三価ユニクロ | |
| 6 | M5タイトスナット | SWRM8 | 三価ユニクロ | |
| 5 | M5十字穴付き六角ボルト40L | SWCH6R | 三価ユニクロ | |
| 4 | M5十字穴付き六角ボルト50L | SWCH6R | 三価ユニクロ | |
| 3 | M5十字穴付き六角ボルト85L | SWCH6R | 三価ユニクロ | |
| 2 | 中間プレート | PA6G30 | φ3コードパッキン付き | |
| 1 | コーナープレート | PA6G30 | φ3コードパッキン付き | |
| No. | 部品名称 | 個数 | 材質 | 処理・摘要 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------------------------|--------|----|----------|
| 株式会社 三桂製作所 プリカ事業部 SANKEI | 品名 | ケイグラント マルチシール引出板 EMS3M | 三角法 | 承認 | 谷 沢 |
| | | | 訂正回数 | 審査 | 大 谷 |
| | | | 1 | 製図 | 福 本 |
| 日付 | 2006.12.06 | 型式 | EMS3M※ | 図番 | 4KGS0935 |