



品番	接続できる電線管		φ A	φ B	φ d	φ e	L	L1	L2	重量 (g)
	プリカチューブ	ねじなし/薄鋼電線管								
VKC10	10	E 19/C 19	16.5	25.2	10.0	19.6	34.8	15	18	35
VKC12	12	E 19/C 19	22.3	26.4	12.1	19.8	40.0	15	22	40
VKC15	15	E 19/C 19	25.2	26.4	15.0	19.8	40.0	15	22	55
VKC17	17	E 19/C 19	25.7	25.1	18.0	19.8	39.8	18	20	40
VKC17-25		E 25/C 25	27.5	31.7	18.0	26.1	42.0	19	22	55
VKC24	PZ 24	E 25/C 25	34.9	31.7	24.5	26.1	44.0	20	22	60
VKC30	30	E 31/C 31	40.1	38.1	30.5	32.5	46.0	22	22	80
VKC38	38	E 39/C 39	48.8	45.0	37.3	38.8	54.3	25	27	135
VKC50	50	E 51/C 51	61.2	57.7	50.0	51.5	54.3	25	27	185
VKC63	63	E 63/C 63	76.2	71.0	62.8	64.4	55.6	26	27	240
VKC76	76	E 75/C 75	90.1	83.7	75.1	77.1	58.6	26	30	315



単位mm

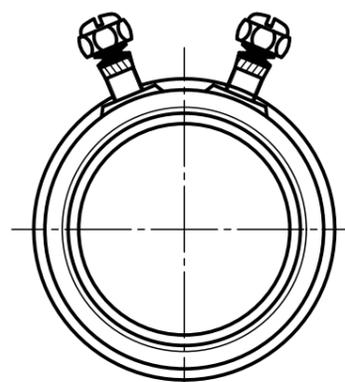


VKC 38~76

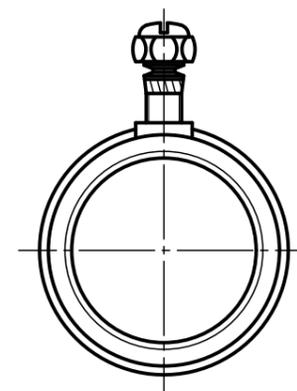

VKC 10~30

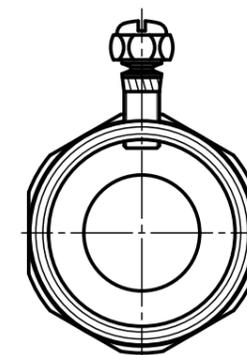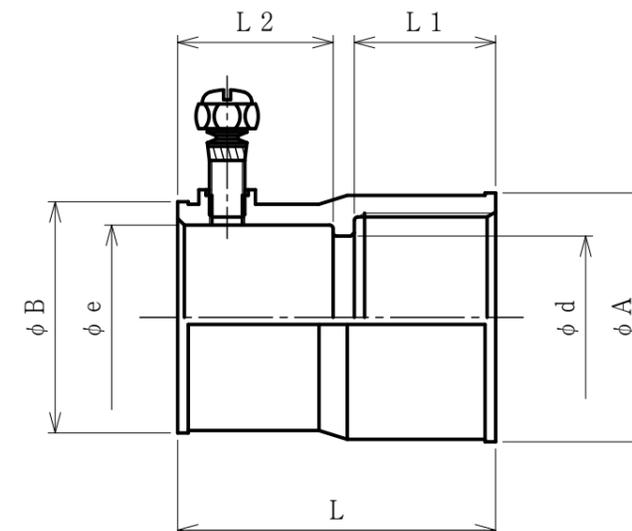


VKC 17-25

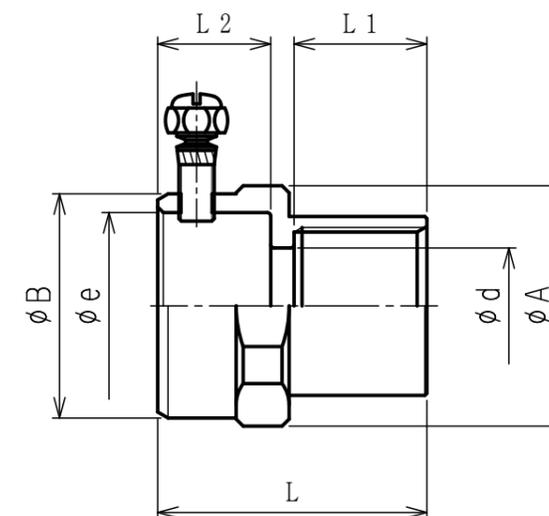

注1. プリカチューブをねじなし/薄鋼電線管に接続するための、ストレート形の亜鉛合金ダイカスト製小ねじ止め式コンビネーションカップリングです。

2. 品番は、次のとおりです。

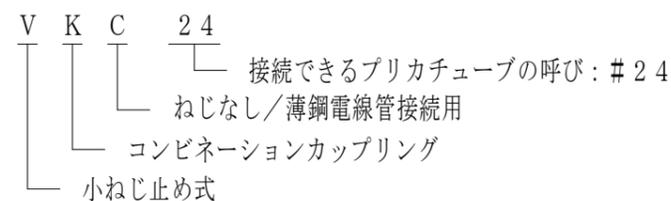

3. このコンビネーションカップリングは、は J I S C 8 3 5 0 (1 9 9 9) に該当する製品です。

4. 本製品には、石綿を使用しておりません。

5. 本製品は、R o H S 対応商品です。

2	小ねじ	1 (2)	SWCH	電気亜鉛めっき
1	本体	1	ZDC 2	電気亜鉛めっき
No.	部品名	個数	材質	処理・摘要
株式会社	三桂製作所	品名	プリカチューブの附属品	三角法 承認 吉元
技術部	SANKEI MANUFACTURING CO., LTD		ねじなし電線管接続用小ねじ止め式	訂正回数 審査 福本
			コンビネーションカップリング	2 製図 辻口
日付	2025.03.11	型式	VKC	図番 4PTS0447-2