


納入仕様書 / 完成図

単位：mm

品 番	接続できる電線管					挿入できる ケーブル 最大外径	袋ナット		本体フランジ		d	L 1	L 2 (締付後)	重量 (g)
	サンフレキROBO	厚鋼電線管			対角距離 A		二面巾	対角距離 B	二面巾					
		呼び	S 2	ねじ呼び										
NKG 12	NS NF NP NFX	12	G16	19.0	CTG16	8	24.5	23.0	27.8	26.0	9.1	14	16.0	10
NKG 16		16	G16	19.0	CTG16	11	28.8	27.0	27.8	26.0	12.0	14	17.3	11
NKG 20		20	G16	19.0	CTG16	14	34.2	32.0	31.1	29.0	15.3	14	18.9	14
NKG 25		25	G22	24.5	CTG22	19	41.5	38.7	39.6	37.0	20.1	14	20.5	21
NKG 32		32	G28	30.7	CTG28	25	50.0	46.8	47.9	44.6	26.1	16	23.8	33
NKG 40		40	G36	39.4	CTG36	33	59.5	55.4	55.8	52.0	34.0	18	28.0	49
NKG 50		50	G42	45.3	CTG42	42	70.3	65.4	66.6	62.0	43.0	18	31.2	65
NKG 63		63	G54	57.1	CTG54	54	84.4	78.4	79.0	74.0	54.6	20	35.3	90

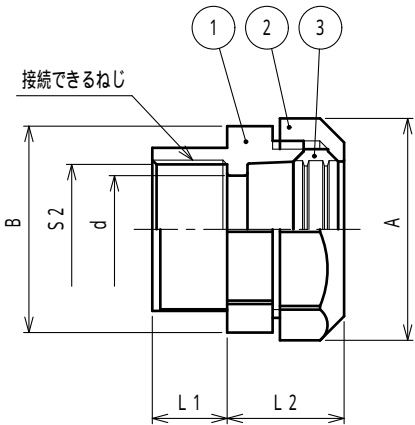

- 注) 1. サンフレキROBOをねじ付き厚鋼電線管に接続するための、ストレート形の厚鋼電線管ねじ付きのコンビネーションカップリングです。
2. 品番は、次のとおりです。
- N K G 25
- └─ 接続できるサンフレキROBOの呼び：# 25
- └─ ねじ付き厚鋼電線管接続用
- └─ コンビネーションカップリング
- └─ サンフレキROBOの附属品 N型
3. 色調は黒色です。
4. 本製品には石綿を使用しておりません。
5. 本製品はRoHS対応商品です。

3	グラントパッキン	1	PA	
2	袋ナット	1	PA	
1	本 体	1	PA	
No.	部 品 名	個 数	材 質	処 理 ・ 摘 要
株式 会社	三桂製作所 技 術 部 SANKEI	品 名	サンフレキROBOの附属品 N型 厚鋼電線管接続用 コンビネーションカップリング	
			三角法	承認 吉 元
			訂正回数	審査 吉 元
日 付	2022.12.01	型 式	NKG	図 番 4SFS0460